

HANYOUNG nux

**IMPORTADOR
DIRECTO**

CONTROLADORES DE TEMPERATURA
TEMPORIZADORES A. CÍCLICOS & MULTIRANGO
MICROSWITCH
FINALES DE CARRERA
PUSHBUTTON
TECLE DE MANDO
MRA - TR1A0R



NUEVO
CATÁLOGO **2025**


CONTROLADORES de TEMPERATURA SERIE AX

Es un instrumento utilizado para poder regular el estado térmico dentro de algún proceso, en el cual, la temperatura sea un factor primordial para el resultado exitoso de un proceso industrial.


Además, automatiza métodos de producción para garantizar procesos conforme a las directrices de manufactura de un producto, utilizar un controlador de temperatura facilita la tarea de mantener la temperatura a rangos deseables que cada proceso requiera.

IMAGEN	AX2-1A	AX4-1A	AX7-1A
ENTRADA	Entrada: Termocupla K, J y RTD: pt-100		
SALIDA	Relé1 + Relé2 + SSR (seleccionable)		
FUNCIONES DE CONTROL	PID, P, ON/OFF		
ALIMENTACIÓN	100-240VAC 50/60Hz		
PRECISIÓN DE DISPLAY	=0.3% DE F.S.		
TAMAÑO	48x96MM	48x48MM	72x72MM
CONSUMO	5.5VA máximo		
PRECISIÓN DE DISPLAY	180GR.	180GR.	300GR.
TAMAÑO	Soporte		
CONSUMO	Corea del Sur		


AX2-1A

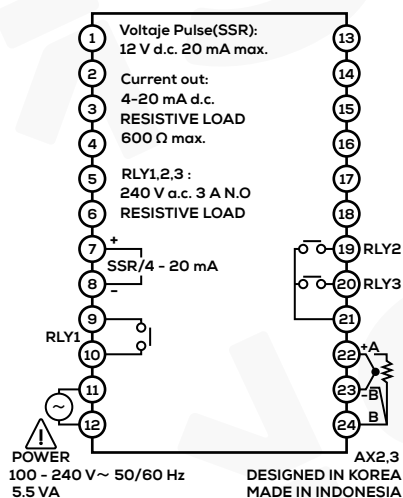

AX4-1A

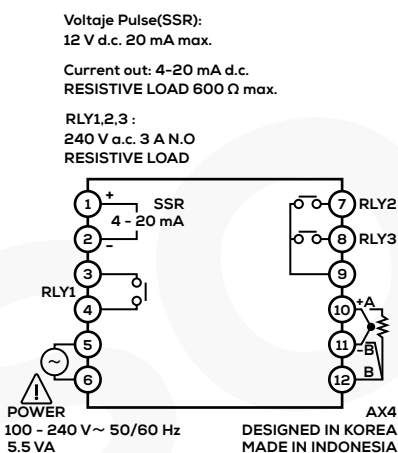

AX7-1A

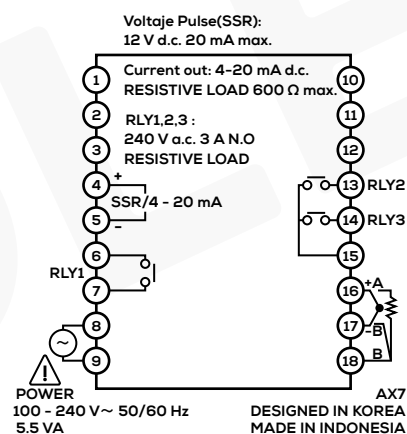

CONTROLADOR de TEMPERATURA SERIE VX

El VX4 de de Hanyoung Nux es un controlador de temperatura digital de alta precisión con entrada universal para termopares, RTD y señales analógicas. Incorpora control PID estándar y 2-DOF, optimizando la estabilidad en procesos térmicos exigentes.

Su pantalla LCD de 8 dígitos ofrece gran visibilidad en ambientes industriales. Integra funciones avanzadas como autotuning, alarmas configurables y programación de temperatura por etapas (Ramp & Soak). Es ideal para hornos, curado de materiales, tratamiento térmico y automatización de alta precisión.


IMAGEN	
ENTRADA	K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PLII, PT100
SALIDA	1 Relé control + 1 alarma (SPST, 5A)
ALIMENTACIÓN	100-240VAC 50/60Hz
FUNCIONES DE CONTROL	ON/OFF, PID, PID 2-DOF, Control Directo o inverso
FUNCIONES EXTRAS	autotuning, alarmas, compensación, contraseña
RAMP/ SOAK	Si (hasta 8 programas x 16 segmentos)
PANTALLA	LCD 8 dígitos, retroiluminada
TAMAÑO	48x48MM
PESO	202 g.
TIEMPO DE MUESTREO	50 mS.
CERTIFICACIÓN	UL
PAÍS	Corea del Sur

VX4

Voltaje Pulse(SSR):
12 V d.c. 20 mA max.

Current out: 4-20 mA d.c.
RESISTIVE LOAD 600 Ω max.

RLY1,2,3 :
240 V a.c. 3 A N.O
RESISTIVE LOAD

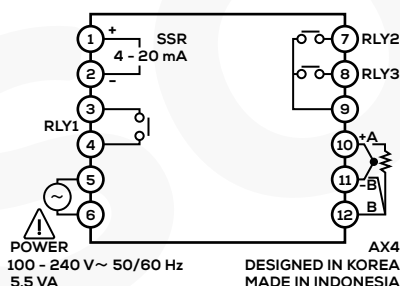

CONTROL de NIVEL

FS-3A

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Alta Sensibilidad
- ◆ Voltaje: 220Vac
- ◆ Fácil instalación y ligero para uso de riego en agricultura, planta de filtración, plantas de eliminación de aguas residuales y diferentes tipos de control de agua superficiales.



TEMPORIZADOR ANÁLOGO CÍCLICO

TF62A

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ TF62A Temporizador analógico doble
- ◆ 38,4(ancho) x 42,4(alto) x 59(profundidad)mm Tamaño Compacto
- ◆ Fácil ajuste de la hora mediante el uso del dial
- ◆ Temporizador doble con tiempo de encendido/apagado configurado por separado
- ◆ Operaciones de salida: 6 modos de funcionamiento
- ◆ Varios rangos de configuración de tiempo: 0,1seg. - 60horas
- ◆ Unidades de tiempo: seg. min. hora
- ◆ Fácil mantenimiento mediante la instalación del soprote tipo montaje empotrado
- ◆ -24 -240V c.c. 50/60Hz. 24 - 240V c.c.

TF62A-3N-A



3s/3m/3h/30s/30m/30h

TF62A-6N-A



6s/6m/6h/60s/60m/60h

TEMPORIZADOR ANÁLOGO MULTIRANGO T48A

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Tamaño miniaturizado de 48,0(ancho)x48(alto)x59(profundidad)mm.
- ◆ Fácil ajuste de la hora mediante el uso del dial
- ◆ 20 Rangos de tiempo
- ◆ Unidades de tiempo(seg. min. hora)
- ◆ 24-240V c.a. 50/60Hz. 24-240 VCC uso dual
- ◆ Composición de contacto SPDT instantáneo(1c) + SPDT de límite de tiempo(1c)
- ◆ Capacidad de contacto NA(carga resistiva de 250V ca 3 A) NC(carga resistiva de 250V ca 2 A)

T48A-1B-A



1S/1M/1H/10S/10M

T48A-3B-A



3S/3M/3H/30S/30M

T48A-6B-A



6S/6M/6H/60S/60M

T48A-12B-A



12S/12M/12H/24H/48H

TEMPORIZADORES

SERIE

LT

Los LT4 y los LT4S forman parte de la línea de temporizadores digitales multifunción de Hanyoung Nux, diseñados para aplicaciones de automatización, control de procesos, arranques de motores y sistemas eléctricos industriales.

Ambos ofrecen múltiples modos de temporización, montaje frontal tipo DIN 48x48mm y programación mediante botones. Aunque comparten muchas funciones, se diferencian principalmente en la configuración de salidas y número de modos disponibles.

MODELO	LT4	LT4S (Cíclico)
		
Cantidad de modos de operación	7	10
Listado de modos de operación	PONT, PFKN, PINT, TWON, TWOF, S-D	A, B, C, D, E, F, G, H, J, M
Incluye modo de Star-Delta	Sí (S-D)	No
Salidas temporizadas disponibles	1 Temporizada o 2 Temporizadas	1 Temporizada (1C)
Incluye salida instantánea	Sí (1 instantánea opcional)	No
Configuración de contantos	Time Limit 1C+ ∞	Time Limit 1C
Display digital	Sí	Sí
Tiempos configurables	01 seg a 9990 horas	01 seg a 9990 horas
Alimentación típica	AC/DC 100-240V/ 24V (según modelo)	AC/DC 100-240V/ 24V (según modelo)
Display	LED (indicador de salida)	LED (indicador de salida)
Alimentación	24 - 240 VAC/VDC	24 - 240 VAC/VDC
Tamaño frontal	48X48 mm (DIN 48)	48X48 mm (DIN 48)
Aplicaciones típicas	Control clásico, arranque de motores (Star-Delta), y secuencias de temporización.	Señalización cíclica, parpadeo o procesos repetitivos automáticos.

TEMPORIZADOR ANÁLOGO MULTIRANGO

MA4N-C

Temporizador de 48x48mm 8 pines con dial multirango, multifunción y multivoltaje 24-240vca-vcd de 2 contactos de 1 de retardo + 1 instantáneo.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Modos de operación de salida (6tipos)
- ◆ Rango múltiple (4tipos)
- ◆ Unidades de tiempo (4tipos)
- ◆ Restablecer, iniciar e inhibir entradas
- ◆ Voltaje: 24 - 240 Va.c./d.c. 50/60 Hz.



CONTADORES DIGITALES

LC4

El LC4 de Hanyoung Nux es un contador/temporizador digital de panel con pantalla LCD de 4 dígitos y retroiluminación. Permite configurar modos de tiempo y conteo con precisión, ofrece entradas configurables (contacto, NPN, PNP) y salidas de relé o transistor.

ZSu programación se realiza mediante botones frontales y conserva la configuración en memoria no volátil. Está diseñado para aplicaciones versátiles que requieren funciones de conteo o temporización integradas con una interfaz clara y compacta.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Montaje en panel tamaño 48 × 48 mm con grado de protección IP66 en frontal.
- ◆ Alimentación: 100-240 VAC 50/60 Hz
- ◆ Pantalla LCD retroiluminada
- ◆ Entradas configurables: contacto seco, NPN o PNP; incluye funciones de START, RESET, INHIBIT, etc.
- ◆ Dos formas de salida: relé SPDT y/o transistor (open-collector); capacidad típica SPDT: 250 VAC / 5 A para carga resistiva (NO), 2 A NC
- ◆ Memoria no volátil con retención por hasta 10 años, para preservar parámetros y contadores.

LC4-P41NA



4 Dígitos
1 Salida Conmutada

LC4-P61NA



6 Dígitos
1 Salida Conmutada

LC4-P62NA



6 Dígitos
Tiene 2 salidas diferentes: una simple (OUT1: solo NO) y otra más versátil (OUT2: C-NO-NC).

MICROSWITCH

Funcionamiento y larga vida útil gracias a la herramienta de acción rápida y a la carcasa de fuerte resistencia química (resina fenólica).

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Excelente precisión repetitiva y capacidad de apertura/cierre de 10A
- ◆ Tipo estándar, espacio entre orificios de la dimensión del recorte de instalación: 25,4mm, fijación con perno M4
- ◆ 9 tipos de actuadores proporcionan amplios usos
- ◆ Cubierta protectora de terminales(opcional)

DESCRIPCIÓN				
Pivote Largo HY-P701A	Pivote Corto HY-P701B	Palanca Corta y Roldana HY-R704A	Palanca Mediana HY-R704B	Palanca Larga y Roldana HY-R704C
				
DESCRIPCIÓN				
Palanca Mediana HY-L707B	Palanca Extra Larga HY-L707D	Rueda Vertical HY-PR708A	Pin con Rueda HY-PR708B	Protector de Contactos MS-10
				

FINALES de CARRERA

Alta intensidad mecánica con estructura resistente al calor, a prueba de aceite y protección contra el polvo.

DESCRIPCIÓN			
Final de Carrera Palanca Regulable Liviana LS804N	Final de Carrera Metal Palanca Regulable Pesada HY-M904	Final de Carrera Palanca de Rodillo Fija M908	Final de Carrera Doble Cabezal M908L
			

PUSHBUTTON

CARACTERÍSTICAS:

◆ Número de polos: 3

◆ Contactos: Plata (AG)

◆ Origen: Indonesia

IMAGEN	 HY-510	 BE-230
CAPACIDAD	15A/440VAC	30A/440VAC
COLOR BOTÓN INDICADOR	ON (NEGRO) - OFF (ROJO)	
MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO	
TAMAÑO	L:103, W:61, H:51.5MM	

IMAGEN	 HY-513	 HY-517
CAPACIDAD	15A/250VAC	15A/250VAC
COLOR BOTÓN INDICADOR	ON (NEGRO) - OFF (ROJO)	ON (ROJO) - OFF (NEGRO)
MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO	PLÁSTICO
TAMAÑO	L:103, W:61, H:51.5MM	L:82, W:31.4, H:41MM

TECLE de MANDO

CARACTERÍSTICAS:

◆ Contactos: NA+NA

◆ Capacidad: 10A/660VAC

◆ Grado de protección: IP65

◆ Origen: Indonesia

IMAGEN	 HY-P1022SB	 HY-P1024SBB	 HY-P1026SBBB
INDICADOR	+↑,↓ Pulsadores Emergencia	+↑,↓,←,→ 1Pulsador Emergencia	+↑,↓,←,→,↖,↗ 1Pulsador Emergencia

JOYSTICK SERIE LEL

La serie LEL/LES está compuesta por interruptores de palanca diseñados para operaciones de control en hasta 4 direcciones diferentes mediante un solo eje. Su diseño minimiza errores de operación, lo que los hace ideales para sistemas que requieren cambios frecuentes de dirección.

Están disponibles en versiones de retorno automático, manual o combinado, y permiten una configuración flexible de contactos. Su instalación es sencilla gracias a un orificio estándar de Ø30 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Palanca con 1 a 4 etapas direccionales.
- ◆ Tipos de retorno: automático o manual
- ◆ Voltaje de aislamiento: 600 V.
- ◆ Corriente nominal: 3 A / 250 V AC
- ◆ Vida mecánica: más de 500,000 ciclos.
- ◆ Vida eléctrica: más de 100,000 ciclos
- ◆ Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C.
- ◆ Humedad de operación: 45 % a 85 % RH.

IMAGEN		
CÓDIGO	LEL-02-1	LEL-04-1
POSICIONES	2 CON RETORNO	4 CON RETORNO

PULSADORES

IMAGEN			
CÓDIGO	MRF-AM1G	MRF-AM1R	MRA-TR1A0R
POSICIONES	30 MM 1NO	30MM 1NC	22MM 1NO+1NC



**SOLUCIONES ELÉCTRICAS
JORDAN SAC**

RUC : 20602175422

✉ ventas@grupojordan.pe

🌐 www.solej.pe

☎ 981 347 283

📷 [importadorajordansac](#)

📱 [@importadora.jordan](#)

☎ 998 151 350

📘 [Importadora Jordan S.A.C](#)

📺 [@importadorajordanperu](#)

TIENDAS:

Av. Óscar R. Benavides 206 - Psje.A, Local 1132-1134 / Primer Piso-Cercado de Lima
CC.Nicolini Psje. 8 PAB.Ai 17-19 / Av. Argentina 215 - Cercado de Lima

OFICINA CENTRAL:

Av. Óscar R. Benavides 225 - Cercado de Lima