

SOMOS
IMPORTADORES

TIBOX

**TABLEROS METÁLICOS
Y DE POLIÉSTER**



NUEVO
CATÁLOGO 2025

CERTIFICADO por:



TABLERO METÁLICO

TIBOX[®]
TIANQI ELECTRIC

IP65


CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Gabinete y puerta galvanizada, pintado con pintura epoxica y acabado texturizado.
- ◆ Color RAL-7035.
- ◆ Placa de montaje galvanizada. Grado de protección IP-65.
- ◆ Gabinete cerrado en todo el contorno con una placa para entrada de cables en el piso de gabinete.
- ◆ Bisagras a la derecha intercambiables a la izquierda.

LO QUE INCLUYE:

- ◆ Puerta (Espesor de 1.2mm hasta ST5 725 , Luego 1.5mm)
- ◆ Placa de montaje (Espesor de 1.5 mm hasta ST6 825, luego 2mm).
- ◆ Cuerpo (Espesor de 1.2mm hasta ST8 630 , Luego 1.5mm)
- ◆ Tapa de entrada de cables.
- ◆ Junta de sellado para puerta.
- ◆ Conjunto de fijación.
- ◆ Acabado de pintura epoxica poliéster.
- ◆ Jebe inyectado a la puerta para garantizar la hermeticidad.

CUADRO DE MEDIDAS:

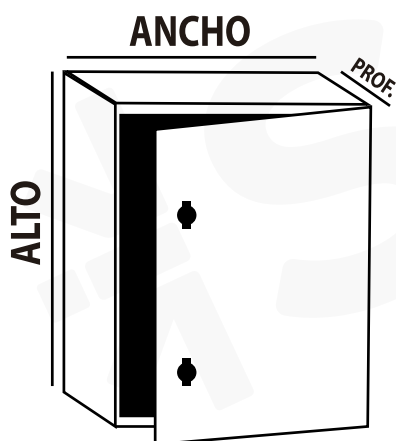

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
ST2 315	300	200	150
ST2 5320	300	250	200
ST3 315	300	300	150
ST3 320	300	300	200
ST3 415	400	300	150
ST3 420	400	300	200
ST4 520	500	400	200
ST4 620	600	400	200
ST5 725	700	500	250
ST6 825	800	600	250
ST6 830	800	600	300
ST8 1030	1000	800	300
ST8 1230	1200	800	300

TABLERO POLIÉSTER

TIBOX®
 TIANGI ELECTRIC


CARACTERÍSTICAS:


- ◆ La serie TP es un nuevo modelo que está hecho de polyester.
- ◆ La característica del polyester es su fibra de vidrio (30%), haciendo que sea altamente resistente y mecánicamente rígida.
- ◆ Tiene el mismo efecto que el mismo tablero metálico, el cual, es 3 veces más pesado que el poliéster.
- ◆ Comparado con el tablero metálico, la serie de modelos TIP es más ligera, más adecuada para la corrosión y ambientes húmedos.
- ◆ Material: Fibra de vidrio/SMC, auto extingible o de material UV según solicitud del cliente. -IP65.

LO QUE INCLUYE:

- ◆ Puerta con sistema de bloqueo.
- ◆ Soporte de fijación de 4 piezas.
- ◆ Placa de montaje.

PROPIEDADES:

- ◆ Resistencia contra la oxidación y la corrosión por condiciones químicas o atmosféricas.
- ◆ Fácil de mecanizar/mover e instalar debido a su ligereza.
- ◆ Las bisagras en la puerta permiten una apertura de 180°.
- ◆ Auto extingibles.
- ◆ Excelente resistencia a la corrosión.
- ◆ Excelente resistencia a la lluvia salina.
- ◆ Resistente a aceites y grasas.
- ◆ Empaque continuo en poliuretano que garantiza su IP.
- ◆ Temperatura de trabajo de -40 a 80 °C.
- ◆ Cumplen exigencias NEM 4 y 4X.

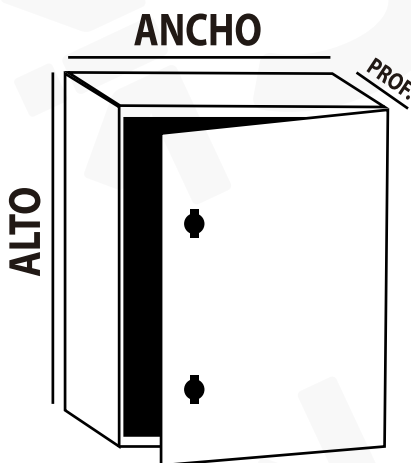

CUADRO DE MEDIDAS:

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
TIP-325	300	250	140
TIP-43	400	300	200
TIP-54	500	400	200
TIP-64	600	400	230
TIP-65	600	500	230
TIP-86	800	600	300
TIP-108 (Cerr. Doble)	1000	800	355
TIP-108M (Cerr. Central)	1000	800	355



**SOLUCIONES ELÉCTRICAS
JORDAN SAC**

RUC : 20602175422

✉ ventas@grupojordan.pe

🌐 www.solej.pe

☎ 981 347 283

📷 [importadorajordansac](https://www.instagram.com/importadorajordansac)

📺 [@importadora.jordan](https://www.facebook.com/importadora.jordan)

☎ 998 151 350

📷 [Importadora Jordan S.A.C](https://www.facebook.com/ImportadoraJordanS.A.C)

📺 [@importadorajordanperu](https://www.facebook.com/@importadorajordanperu)

TIENDAS:

- Av. Óscar R. Benavides 206 - Psje.A, Local 1132-1134 / Primer Piso-Cercado de Lima
- CC.Nicolini Psje. 8 PAB.Ai 17-19 / Av. Argentina 215 - Cercado de Lima

OFICINA CENTRAL:

- Av. Óscar R. Benavides 225 - Cercado de Lima