


PRENSAESTOPA PG NYLON

APLICACIÓN: Se utiliza para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina, electricidad, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Diseño especial de anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
- ◆ No es necesario desmontar el prensaestopa, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo.
- ◆ Es fácil de operar y ahorra tiempo.

PRENSAESTOPA PG NYLON GRIS	PRENSAESTOPA PG NYLON NEGRO	HECHO de: NYLON 66, 94V-2
		CERTIFICADO por: 

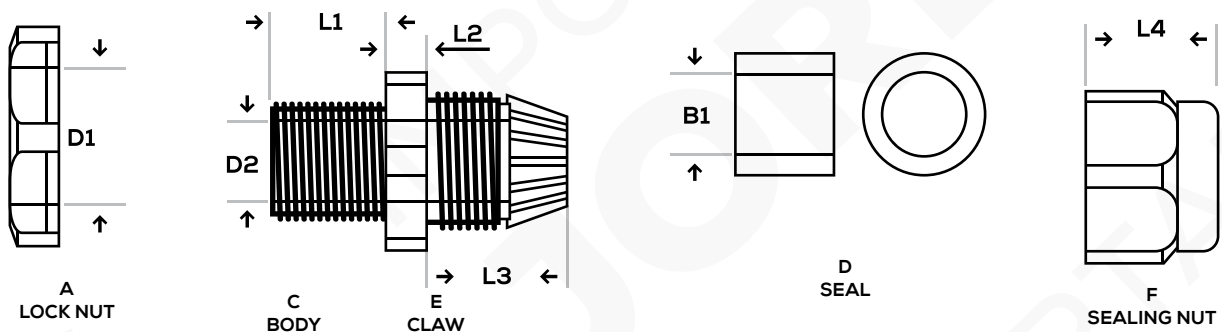

ITEM	D1(MM)	D2(MM)	L1(MM)	L2(MM)	L3(MM)	L4(MM)	B1(MM)	CABLE(MM)
PG-07	12.1	8.7	8.3	5	15	13.8	6.9	3.5-6
PG-09	16.2	11.1	8.7	4.6	16.1	15.7	8.9	4-8
PG-11	18.8	13.4	8.7	5.1	18.1	17.9	11.3	5-10
PG-13.5	20.1	15.5	8.9	5	19.2	18.3	12.8	6-12
PG-16	22.3	17.6	11.3	5.2	20.2	18.1	13.7	10-14
PG-19	24.1	19.1	11.1	5.1	21.1	20.5	15.8	12-15
PG-21	26.7	21.4	11.1	5.1	23	22	17.4	13-18
PG-24	30.1	24.8	12.8	5.8	23.9	23.7	23.1	15-22
PG-29	35.9	28.8	11.9	6.9	24.4	23.5	25.3	18-25
PG-36	46.4	39.1	16	7.8	30.7	27.3	31.9	22-32
PG-42	53.9	46.7	15.4	7.9	33.2	28.5	37.1	30-38
PG-48	60.2	52.6	18	7.9	25.5	30.3	45.1	34-44
PG-63	70.6	63.9	28.9	8.9	41.4	41.3	49.3	42-54

PRENSAESTOPA PG NIQUELADA


Instalación extremadamente fácil, apto para amplia gama de cables, fuerte resistencia al estiramiento, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros disolventes.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

- ◆ Condición estática: -40°C a 100°C a corto plazo 120°C
- ◆ Dinámica: -20°C a 80°C, poco tiempo 100°C

GRADO DE PROTECCIÓN:

- ◆ IP68



HECHO de: **LATÓN**

CERTIFICADO por:



ITEM	CABLE RANGE	THREAD O.D(MM)	MOUNTING HOLE DIAMETE(MM)	GL THREAD LENGTH GL(MM)	H(MM) JOINT LENGTH H	SPANNER(MM)
PG-07	6.5-3	12.5	12.5-12.7	7	19	14
PG-09	8-4	15.2	15.2-15.4	8	20	17
PG-11	10-5	18.6	18.6-18.8	8	21	20/21
PG-13.5	12-6	20.4	20.4-20.6	8	22	22
PG-16	14-10	22.5	22.5-22.7	9	23	24
PG-19	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
PG-21	18-13	28.3	28.8-28.5	9	27	30
PG-25	22-15	32	32-32.3	10	29	35
PG-29	25-18	37	37-37.2	11	31	40
PG-36	33-25	47	47-47.2	12	37	50
PG-42	38-32	54	54-54.2	13	38	57
PG-48	44-37	59.3	59.3-59.5	14	38	64
PG-63	52-42	72	72	15	42	77

PRENSAESTOPA MG NYLON NEGRO

APLICACIÓN: Se utiliza para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina, electricidad, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Diseño especial de anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
- ◆ No es necesario desmontar el prensaestopa, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo.
- ◆ Es fácil de operar y ahorra tiempo.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:


- ◆ -40°C a -100°C, el artículo también puede soportar 120°C al instante.

GRADO DE PROTECCIÓN:

- ◆ IP68

HECHO de: **NYLON 66, 94V-2**

CERTIFICADO por:

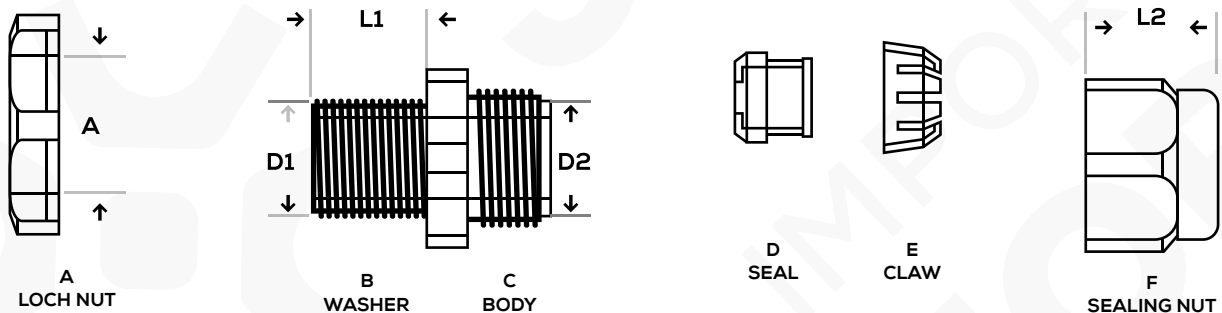

ÍTEM	CABLE RANGE	D1(MM)	D2(MM)	PANEL MOUNTING HOLE(MM)	L1(MM)	L2(MM)	A(MM)
MG-20	14-9	20	M25x1.5	20.5	15	21.5	30
MG-25	18-13	25	M31x2	25.5	15	24.5	36
MG-32	25-18	32	M38x2	33	15	27.5	46