



IMPORTADORA
JORDAN

OWEN

IMPORTADOR
DIRECTO

TERMINALES AISLADOS



NUEVO
CATÁLOGO **2024**

CERTIFICADO por:




CE

RoHS

TERMINAL BANDERA

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 105°C, 300V
- ◆ Aislamiento: Nylon
- ◆ Cuerpo terminal: Latón
- ◆ Cubierta: Estaño

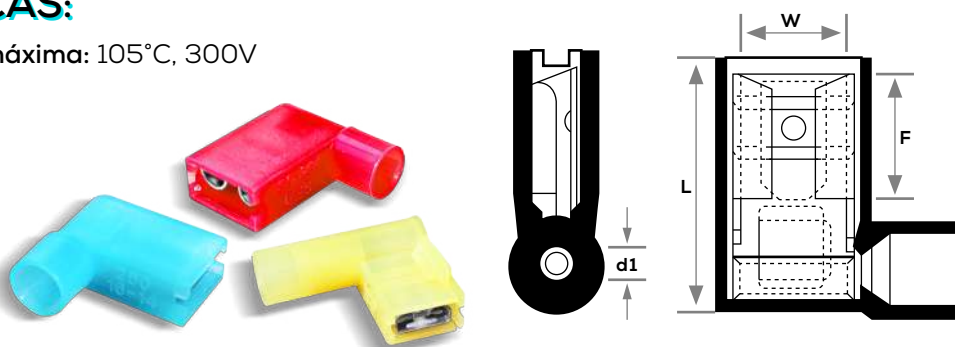


HEMBRA

CÓDIGO	NEMA TAB	DIMENSIONES (mm)					COLOR	CALIBRE
		W	F	L	d1	T		
FLDNY1.25-250	0.8x6.35	7.5	8.4	16	1.7	0.5	Rojo ●	0.5-1.0mm ² / 22-18 Awg Corriente Máxima = 10A
FLDNY2-250	0.8x6.35	7.5	8.4	16	2.3	0.5	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
FLDNY5.5-250	0.8x6.35	7.5	7.3	18	3.4	0.4	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

TERMINAL EMPALME AISLADO

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 600V.
- ◆ Aislamiento: Vinilo
- ◆ Cuerpo terminal: Cobre
- ◆ Cubierta: Estaño

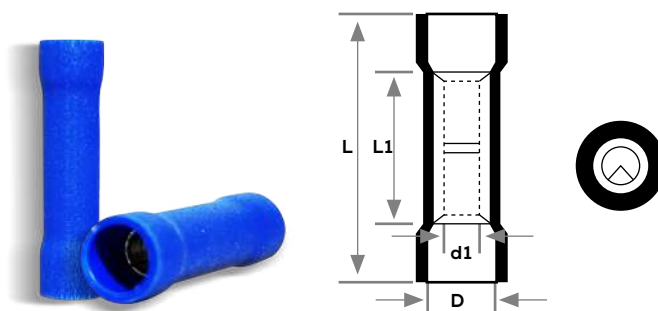

BV

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				IMAX	CALIBRE		COLOR
	L	L1	D	d1		A.W.G.	MM ²	
BV2	24.6	15.0	4.7	2.75	27A	16 - 14	1.5 - 2.5	Azul ●


TERMINAL ESPIGA

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- ◆ Aislamiento: Vinilo
- ◆ Cuerpo terminal: Latón
- ◆ Cubierta: Estaño


HEMBRA

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)						COLOR	CALIBRE
	W	F	L	d1	D	T		
FRD1.25-156	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	Rojos	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
FRD2-156	3.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4	Azul	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
FRD5.5-195	4.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.40	Amarillo	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

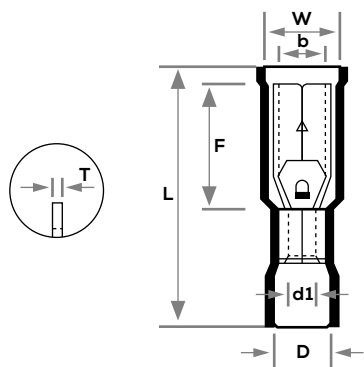

MACHO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)							COLOR	CALIBRE
	W	F	L	H	d1	D	T		
MPD1.25-156	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	Rojos	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
MPD2-156	4.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	Azul	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
MPD5.5-195	5.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	Amarillo	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

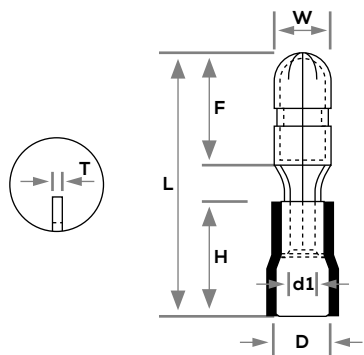



TERMINAL STANDARD

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 75°C, 300V
- ◆ Aislamiento: Vinilo
- ◆ Cuerpo terminal: Latón
- ◆ Cubierta: Estaño


HEMBRA

CÓDIGO	NEMA TAB	DIMENSIONES (mm)						COLOR	CALIBRE
		W	L	H	d1	D	T		
FDD1.25-250	0.8x6.35	7.5	21.0	10.0	1.7	3.7	0.4	Rojo	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
FDD1.25-187	0.5x4.75	5.8	19.0	10.0	1.7	3.7	0.35	Rojo	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
FDD2-187	0.5x4.75	5.8	19.0	10.0	2.3	4.3	0.35	Azul	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
FDD2-110(5)	0.5x2.8	3.8	19.0	10.0	2.3	4.3	0.3	Azul	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A

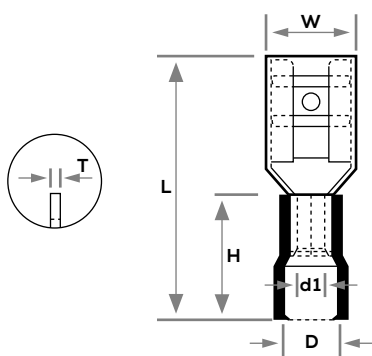

MACHO

CÓDIGO	NEMA TAB	DIMENSIONES (mm)						COLOR	CALIBRE
		W	L	H	d1	D	T		
MDD1.25-250	0.8x6.35	6.35	21.0	10.0	1.7	3.7	0.4	Rojo	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
MDD5.5-250	0.8x6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	5.6	0.4	Amarillo	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

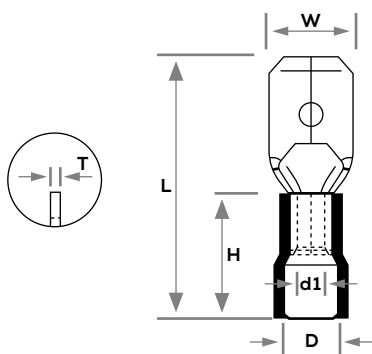


TERMINAL NYLON

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 105°C, 300V
- ◆ Aislamiento: Nylon
- ◆ Cuerpo terminal: Latón
- ◆ Cubierta: Estaño


HEMBRA

CÓDIGO	NEMA TAB	DIMENSIONES (mm)						COLOR	CALIBRE
		W	L	H	d1	D	T		
FDFN1.25-250	0.8x6.35	7.5	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4	R rojo ●	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 10A
FDFN2-250	0.8x6.35	7.5	22.0	11.0	2.3	4.5	0.4	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
FDFN5.5-250	0.8x6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	6.3	0.4	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

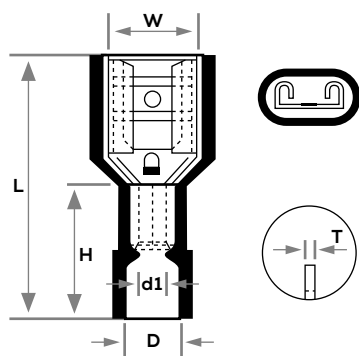

MACHO

CÓDIGO	NEMA TAB	DIMENSIONES (mm)						COLOR	CALIBRE
		W	L	H	d1	D	T		
MDFN2-250	0.8x6.35	6.35	24.0	11.0	2.3	4.5	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 15A
MDFN5.5-250	0.8x6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.3	0.4	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 24A

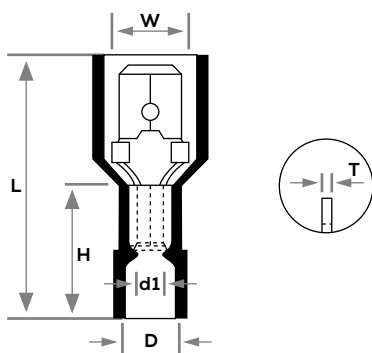


TERMINAL OJAL

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 600Voltios
- ◆ Temperatura máxima: 75°C
- ◆ Material terminal: Cobre
- ◆ Cubierta: Estaño
- ◆ Material de aislamiento: Vinilo PVC


CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)								COLOR	CALIBRE
	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RV1.25-4S	4.3	6.6	6.3	19.6	10.0	1.7	4.2	0.8	Rojo ●	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 19A
RV1.25-5	5.3	8.0	7.0	21.0	10.0	1.7	4.2	0.8	Rojo ●	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 19A
RV1.25-6	6.5	11.6	11.2	27.0	10.0	1.7	4.2	0.8	Rojo ●	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 19A
RV2-4S	4.3	6.6	7.9	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
RV2-5S	5.3	8.5	7.75	22.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
RV2-6S	6.5	12.0	11.0	27.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
RV2-8	8.5	12.0	11.0	27.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
RV5.5-4S	4.3	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
RV5.5-5	5.3	9.5	8.85	26.6	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
RV5.5-6	6.5	12.0	10.5	29.5	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
RV5.5-8	8.5	15.0	13.5	34.0	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
RV5.5-10	10.5	15.0	13.5	34.0	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
RV5.5-12	13.0	19.2	16.0	38.6	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A

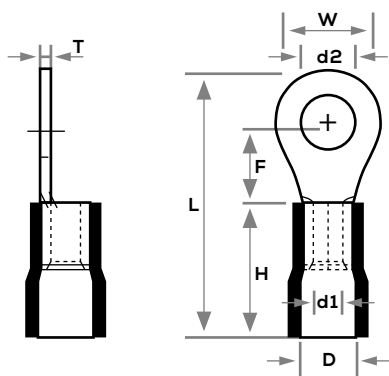

TERMINAL PIN

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 600Voltios
- ◆ Temperatura máxima: 75°C
- ◆ Material terminal: Cobre
- ◆ Cubierta: Estañado
- ◆ Material de aislamiento: Vinilo PVC

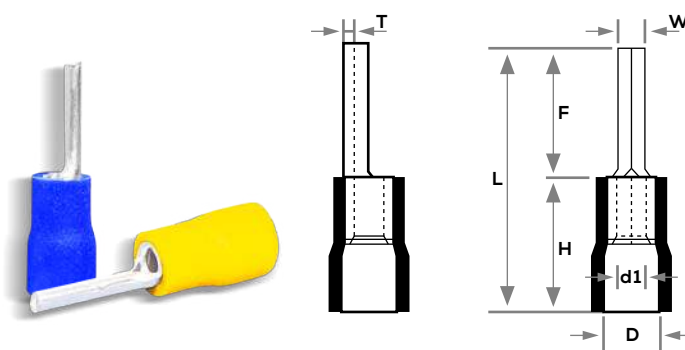


CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)							COLOR	CALIBRE
	W	F	L	H	d1	D	T		
PTV2-10	1.9	10.0	20.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
PTV5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A

TERMINAL UÑA

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Clasificación eléctrica máxima: 600Voltios
- ◆ Temperatura máxima: 75°C
- ◆ Material terminal: Cobre
- ◆ Cubierta: Estañado
- ◆ Material de aislamiento: Vinilo PVC

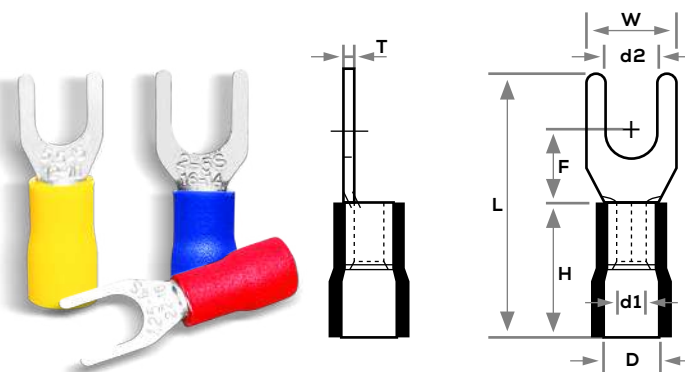

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)								COLOR	CALIBRE
	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SV1.25-4	4.3	6.4	6.5	21.2	10.0	1.7	4.2	0.8	Rojo ●	0.5-1.5mm ² / 22-16 Awg Corriente Máxima = 19A
SV2-4S	4.3	6.4	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
SV2-5S	5.3	8.1	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	Azul ●	1.5-2.5mm ² / 16-14 Awg Corriente Máxima = 27A
SV5.5-4S	4.3	8.3	7.0	25.5	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A
SV5.5-5	5.3	9.0	7.0	25.5	13.0	3.4	6.5	1.0	Amarillo ●	4-6mm ² / 12-10 Awg Corriente Máxima = 48A