



FINAL de CARRERA

Son herramientas diseñadas para brindar un control preciso y eficiente en operaciones de elevación y movimiento en entornos industriales. Este dispositivo equipado con pulsadores, ofrece una solución confiable.


TIPO XCK-J

ITEM	TXCK-J Modo doble aislamiento, según cenelec EN50041				
 2-polos Terminal de contacto rápido	Tipo de acción directa con cabezal metálico	Tipo de dirección del vaso de rodillo termoplástico metal	Longitud ajustable y tipo vaso enrollable termoplástico	Vaso de rodillos termoplástico de acción directa, dirección única con movimiento horizontal	Tipo multidireccional
Vida útil de la máquina (millones de veces)	30	30	30	15	30
Velocidad de movimiento (m/s)	0.5	1.5	1.5	1	1.5
Grado de Protección	IP65				
Personajes de trabajo calificados	ALTIPAK AC 15, A 300(UE=240V, LE=3A) ALTIVAR DC13; Q 300(UE=250V, LE=0.27A)				
Dimensiones límite ancho x profundidad x alto	41 x 41 x 77				
Interruptor completo (2polos 1-cerca + 1-aire libre, rápida)	XCK-J161 XCK-J1161 →	XCK-J10511 →	XCK-J10541 →	XCK-J121 →	XCK-J108 →


XCK-J161

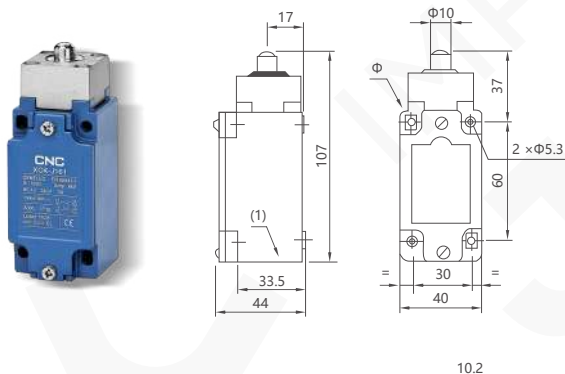


XCK-J1161

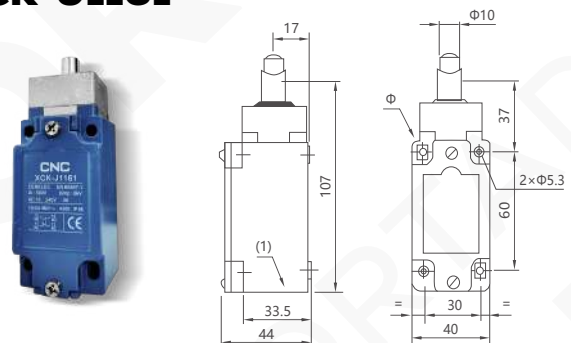


XCK-J10511

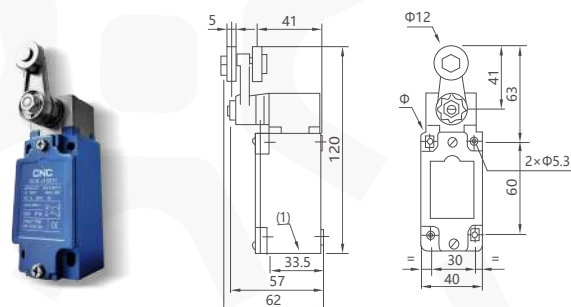


XCK-J10541

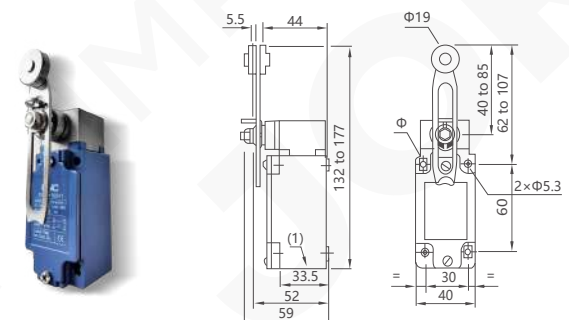


XCK-J121

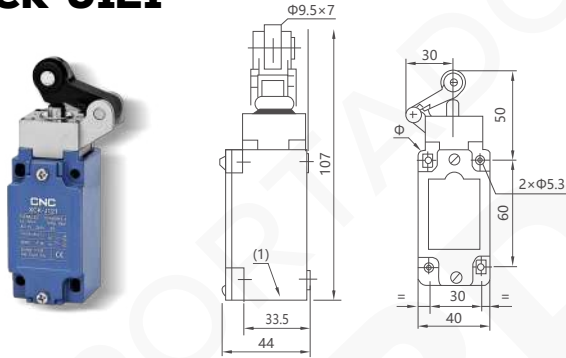


XCK-J108

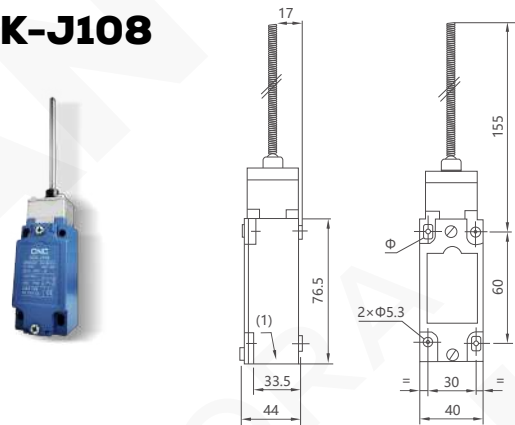


TIPO XCK-M PESADOS

ITEM		TXCK-M modo metal tres líneas bocas entrantes			
	2-polos Terminal de contacto rápido	Cabezal de metal tipo de acción directa	Tipo de acción directa con rodillo de acero metal	Vaso de rodillo termoplástico de metal tipo direccional, dirección única con movimiento horizontal	Rodillo termoplástico de metal tipo acción directa
Vida útil de la máquina (millones de veces)		15	15	15	15
Velocidad de movimiento (m/s)		0.5	1	1	1
Grado de Protección		IP65			
Personajes de trabajo calificados		ALTIPAK AC 15; A 300(UE=240V, LE=3A) ALTIVAR DC13; Q 300(UE=250V, LE=0.27A)			
Dimensiones límite ancho x profundidad x alto		60 x 30 x 64			
Interruptor completo (2polos 1-cerca + 1-aire libre, rápida)		XCK-M110 	XCK-M102 	XCK-M121 	XCK-M115 


XCK-M110

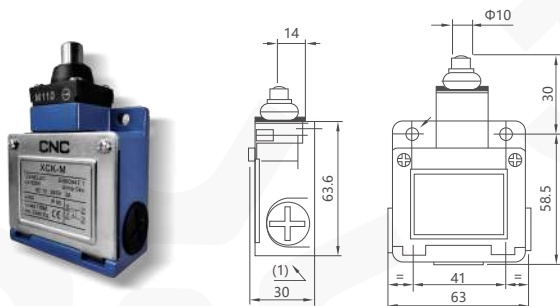


XCK-M102

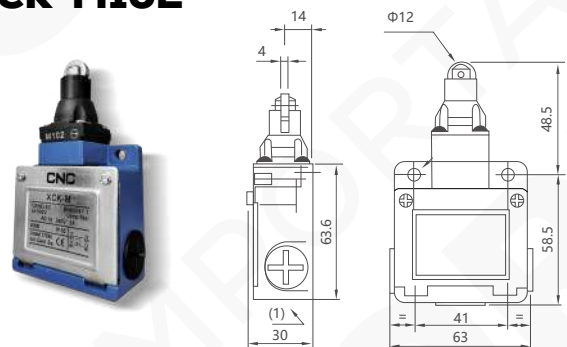

XCK-M121





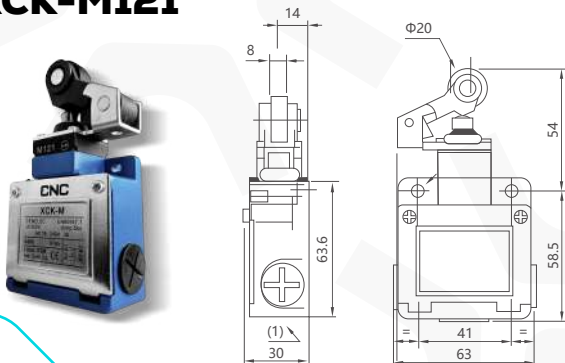


XCK-M115

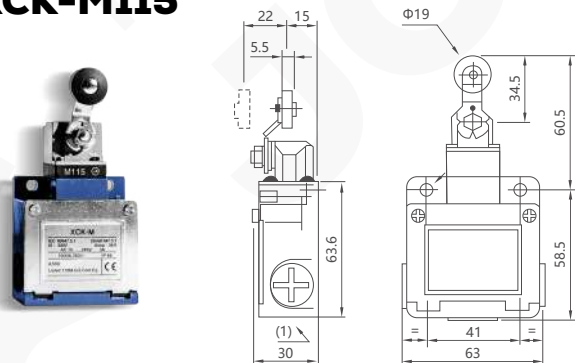

TIPO **AZ**

ESPECIALIDAD DE OPERACIÓN / MODOS	AZ8101	AZ8104	AZ8107	AZ8108	AZ8111	AZ8112
OF (max)	150g	750g	750g	750g	900g	900g
RF (min)	-	100g	100g	100g	150g	150g
PT (max)	30mm	20°	20°	20°	1.5mm°	1.5mm°
OT (min)	-	50°	50°	50°	4mm	4mm
MD (max)	-	12°	12°	12°	1mm	1mm
OP	-	-	-	-	26±0.8mm	37±0.8mm

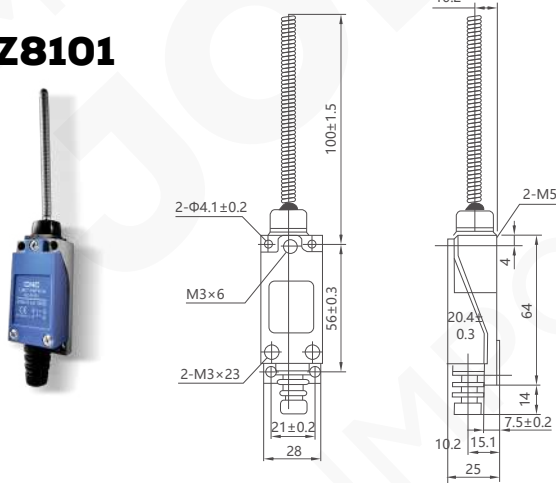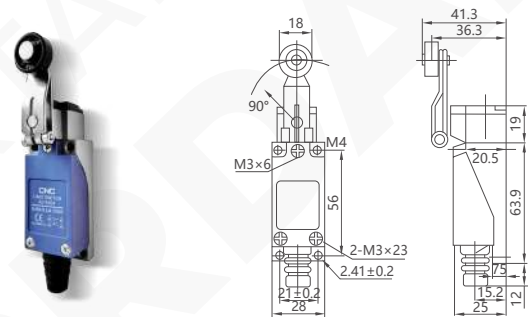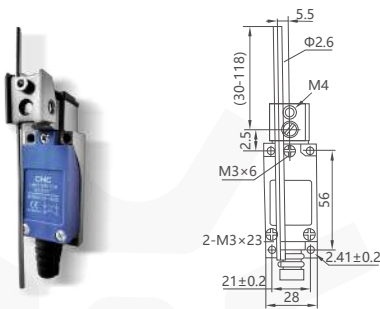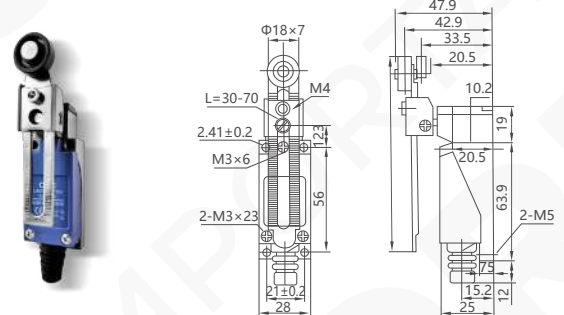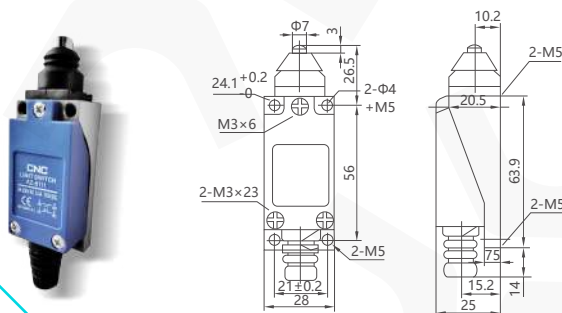AZ8101**AZ8104****AZ8107****AZ8108****AZ8111****AZ8112**